


❗ CJ3000+PTC-EM3 Detector Ausencia Tensión en Locomotoras

❗ Descripción

Mide la tensión de la instalación y actúan tres contactos conmutados libres de potencial, cuando la tensión es inferior a 50 voltios, protegiendo al personal de mantenimiento.

❗ Aplicaciones

Permite el acceso a la sala de máquinas, cuando se detecta ausencia de tensión.

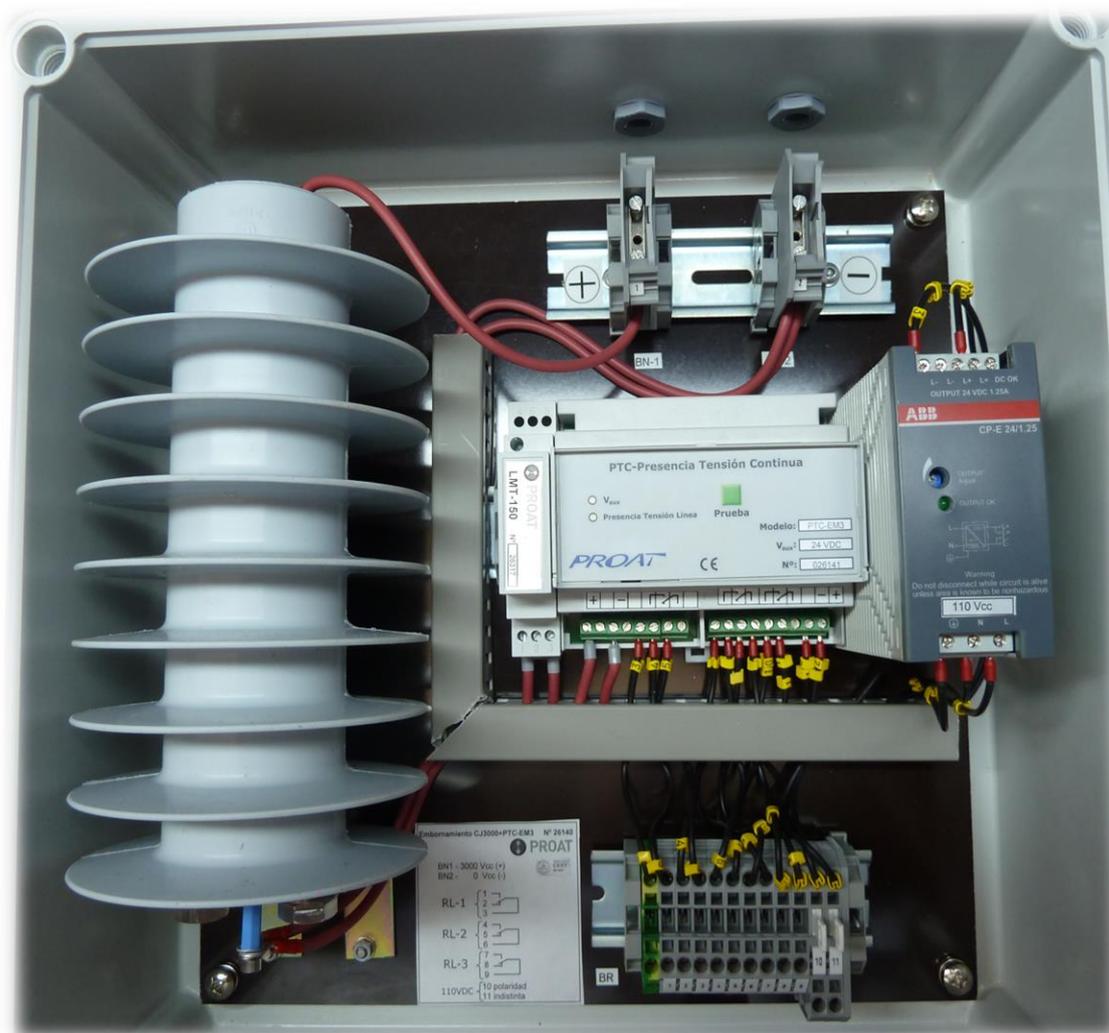

❗ Modelo

Referencia	Tensión Catenaria	Tensión Auxiliar
CJ3000+PTC-EM3	3,3kVDC	24VDC